



③部品取付

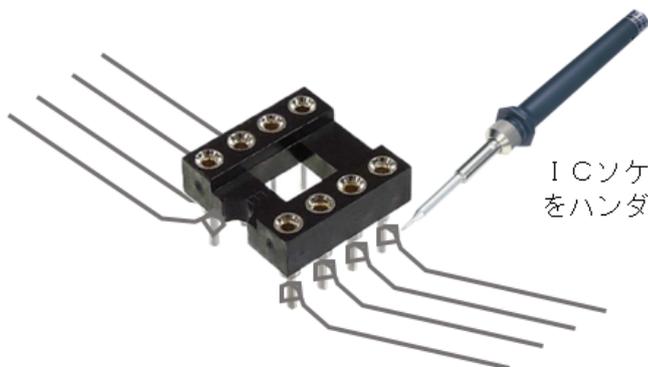


ICソケットの足にバスワイヤー (22AWG) をハンダ付けする。

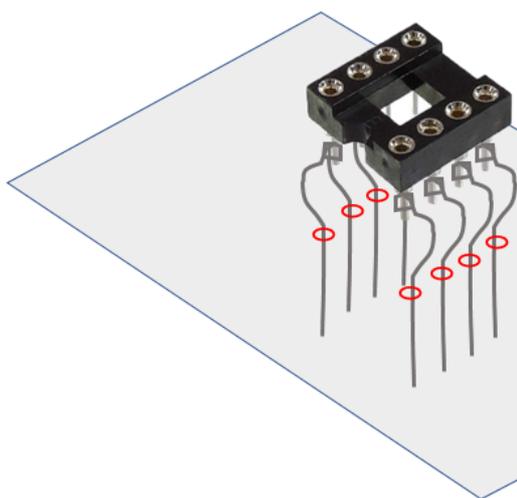

ICソケット+バスワイヤー (22AWG) を絶縁板に取り付ける。

AWG	直径 mm	断面積 mm ²	面積倍数	許容電流
24	0.51	0.205	0.63	1.5A
23	0.57	0.259	0.79	
22	0.64	0.325	1.00	2.4A
21	0.72	0.412	1.267	
20	0.81	0.519	1.596	3.7A
19	0.91	0.653	2.00	
18	1.02	0.824	2.53	6.0A
17	1.15	1.040	3.2	
16	1.29	1.310	4.03	9.3A
15	1.45	1.650	5.07	
14	1.63	2.080	6.4	14.7A

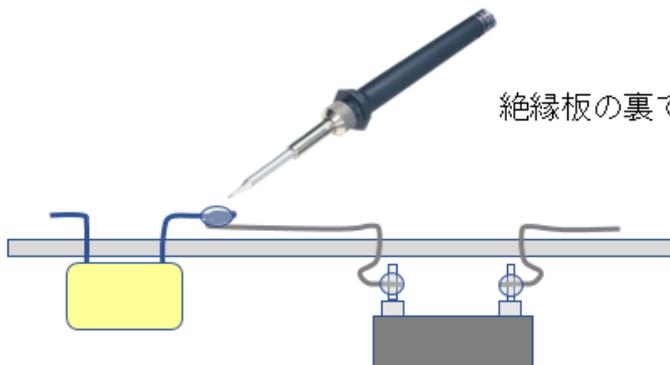

絶縁板の裏で、ハンダ付けをする。