


④ケースの削孔

基板の大きさ、取付後の部品の高さ、ポット・スイッチ・ジャックの寸法を考慮して、ケースを選定する。

S サイズ CANDY GREEN 粉体焼付塗装
外寸法 110mmx82.5mmx44.5mm




ノギスでポット、ジャック、スイッチ等の直径を測り、差込み部の削孔径を決める。

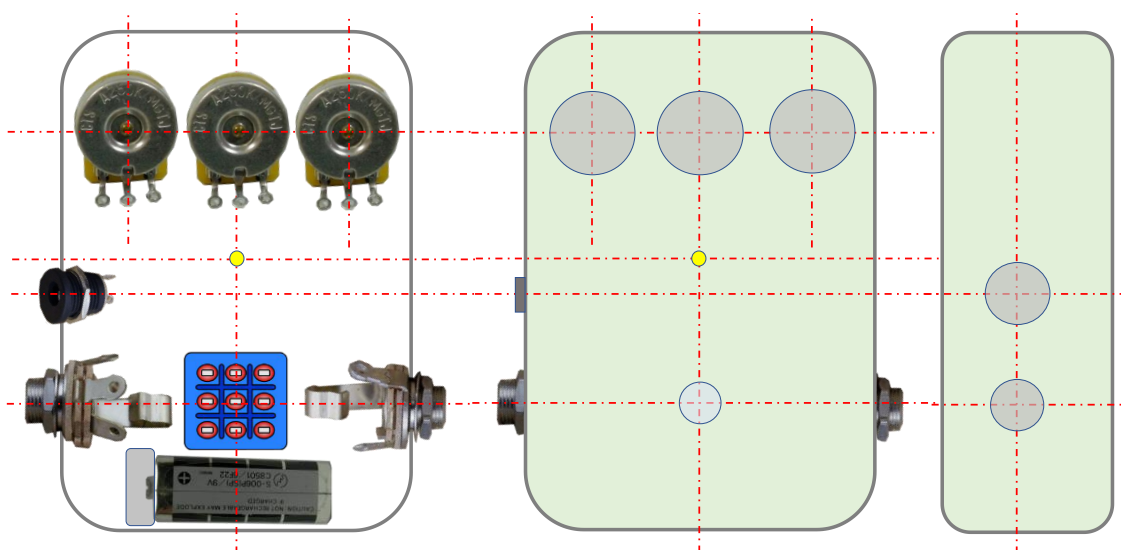

ケース内部でポット、スイッチ、ジャック等を配置して、レイアウトを確認する。

ケース外側でつまみ、スイッチ、ジャック等を配置して、レイアウトを確認する。

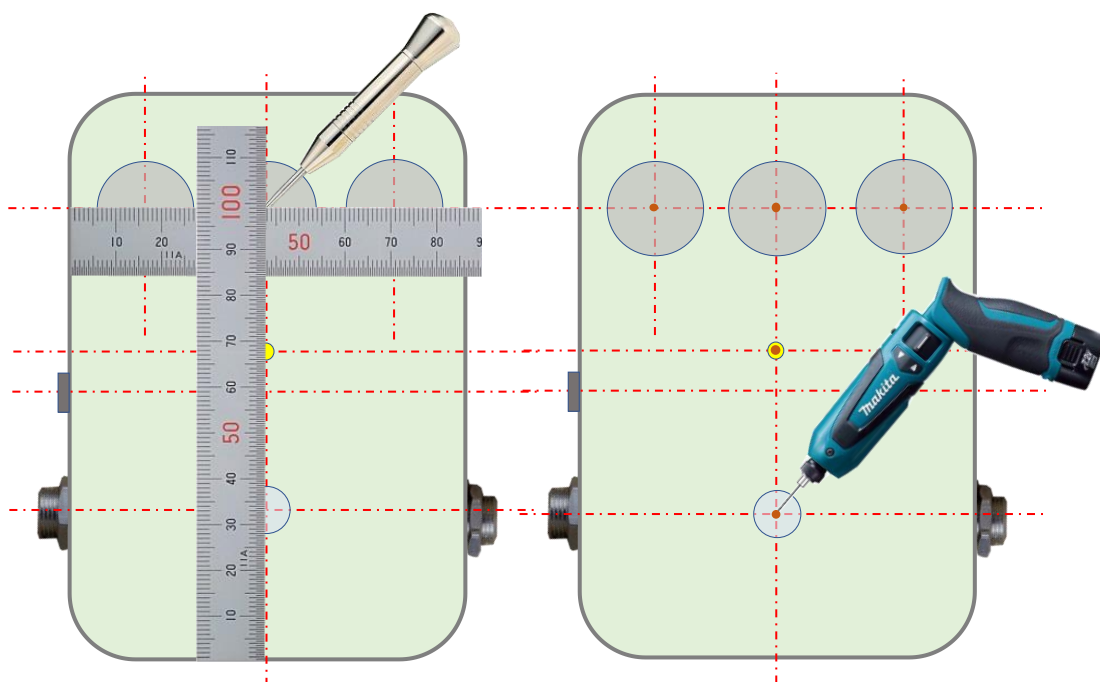

金尺でセンターラインを測定し、跡の残らない
鉛筆等で、ケース表面に削孔位置をマークする。
自動センターポンチで削孔センター位置を刻印する。
金尺でポンチ位置の確認をする。

ノギスでポット、コネクタ、スイッチ等の
差込み部の口径を測り、
口径+0.5mm の口径のドリル刃を用意する。
ポンチ位置にドリル（ $\phi 1.2\text{mm}$ ）の下穴をあける。
ポットブッシング径 9.5mm の場合
口径を 1.2→2.5→4.0→5.0→7.0→10mm と
徐々にリーミングしていく。
（ステップドリルがあると便利。）



24mmバッシング
カーボン型
シャフト径:1/4インチ ソリッドアルミシャフト
シャフト長:150mm (ねじ部:63mm)
バッシング(ねじ部)径:3/8インチ(9.5mm)
Fenderアンプのリプレイスメントに最適です！
ギター用にはあいません。

※ アメリカ規格(インチ)ですので、日本規格(ミリ)のつまみを
ご使用の場合はつまみの穴径を適宜加工する必要があります。

