

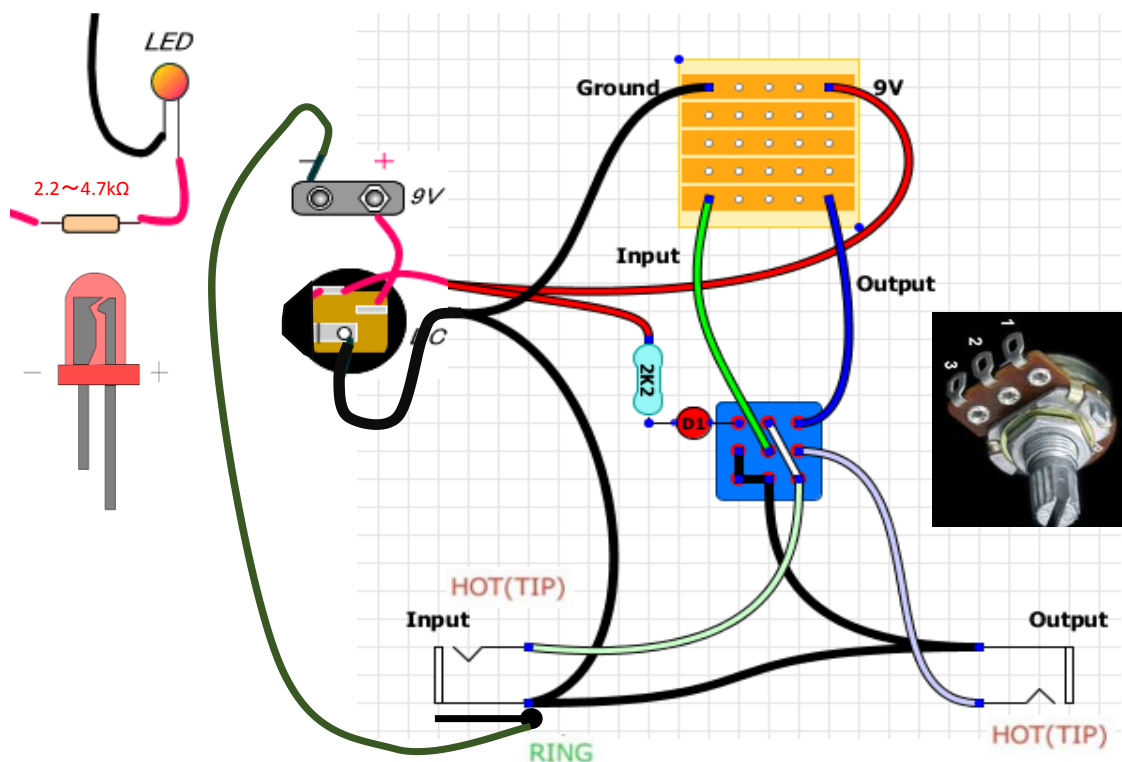
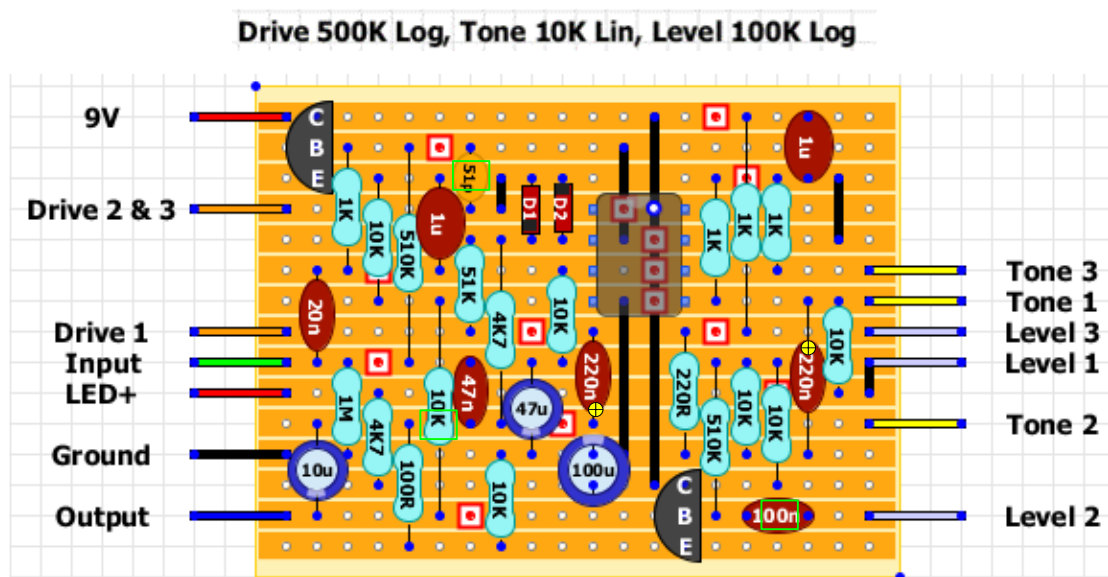


⑤配線

レイアウト図に記載されているポット仕様や配線ルートを確認する。

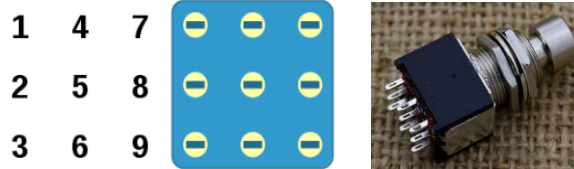


トウルーパーバイパス と バッファードバイパス

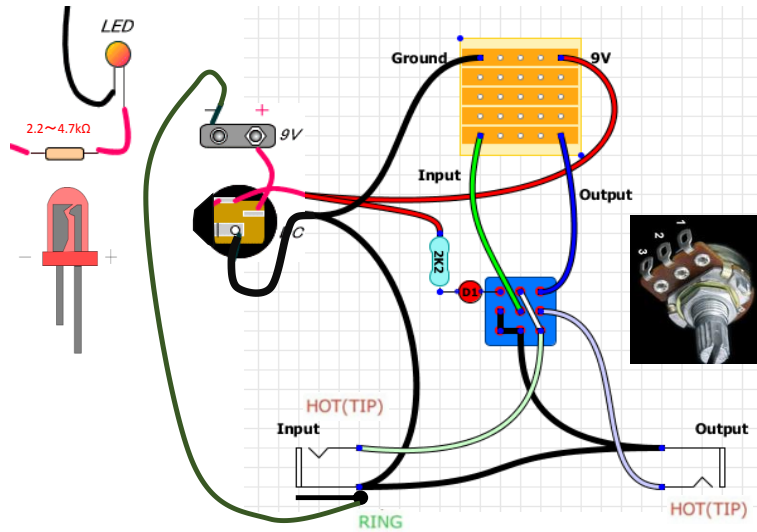


3PDT

トウルーパーバイパス (TrueBypass)

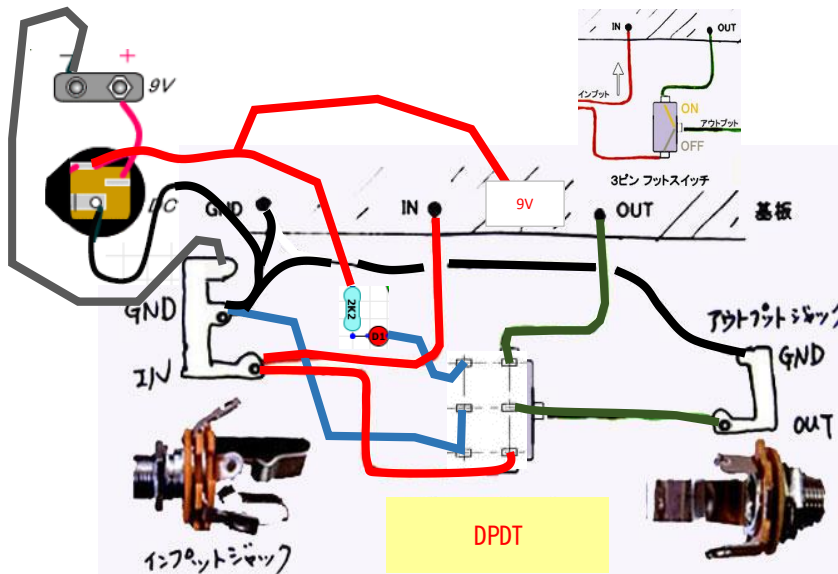


DPDT

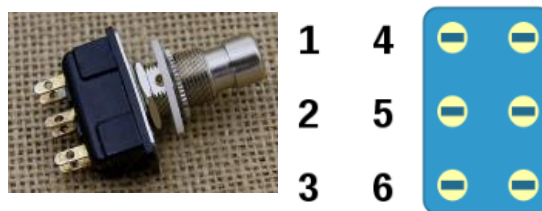



バッファードバイパス (Buffered Bypass)

LED 部の加工



テフロンチューブ

Picture	Description	Size	Order Number	Price
	24AWG クリア (乳白色)	参考:外径約0.8mm、内径約0.5mm 現行1/4Wカーボンフィルム抵抗くらいまで	TT0224	¥60/m
	22AWG クリア (乳白色)	参考:外径約1.3mm、内径約0.8mm Xicon 1/2W抵抗がジャストサイズ	TT0222	¥100/m
	18AWG クリア (乳白色)	参考:外径約1.7mm、内径約1.0mm	TT0218CLR	¥130/m
	18AWG 黒	参考:AB1W抵抗くらいまで	TT0218	¥100/m

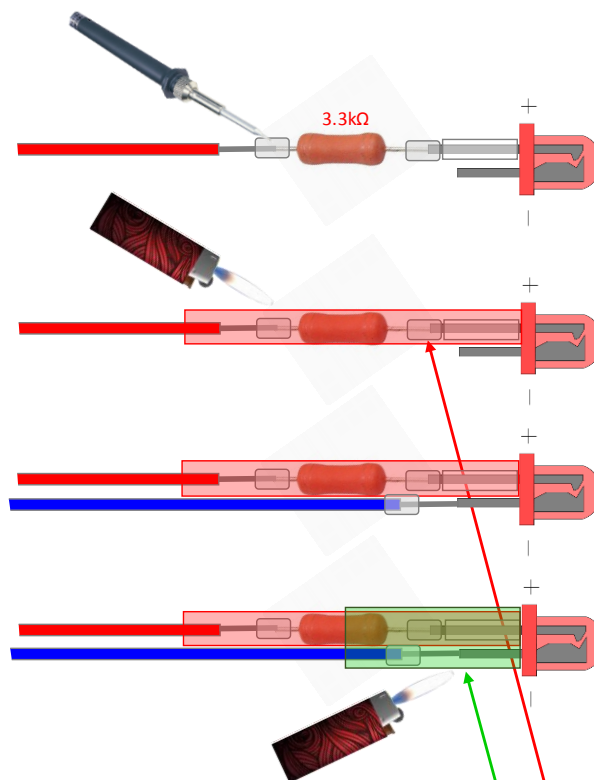

TECHFLEX 熱収縮チューブ 2:1 つやなし		収縮前内径	収縮後内径			
3mm 呼び径:1/8"	1.5mm	H2ST3BK	ブラック	¥50/30cm		
		H2ST3GY	グレー	¥50/30cm		
		H2ST3CL	クリア	¥50/30cm		
		H2ST3WH	ホワイト	¥50/30cm		
		H2ST3RD	レッド	¥50/30cm		
		H2ST3OR	オレンジ	¥50/30cm		
		H2ST3YL	イエロー	¥50/30cm		
		H2ST3GN	グリーン	¥50/30cm		
		H2ST3BL	ブルー	¥50/30cm		
		H2ST3PP	パープル	¥50/30cm		
		H2ST3BR	ブラウン	¥50/30cm		