


⑦完成写真

基板（表面）

オペアンプはハンダ温度に影響を受けるので、最後に設置する。




基板（裏面、ハンダづけ後）

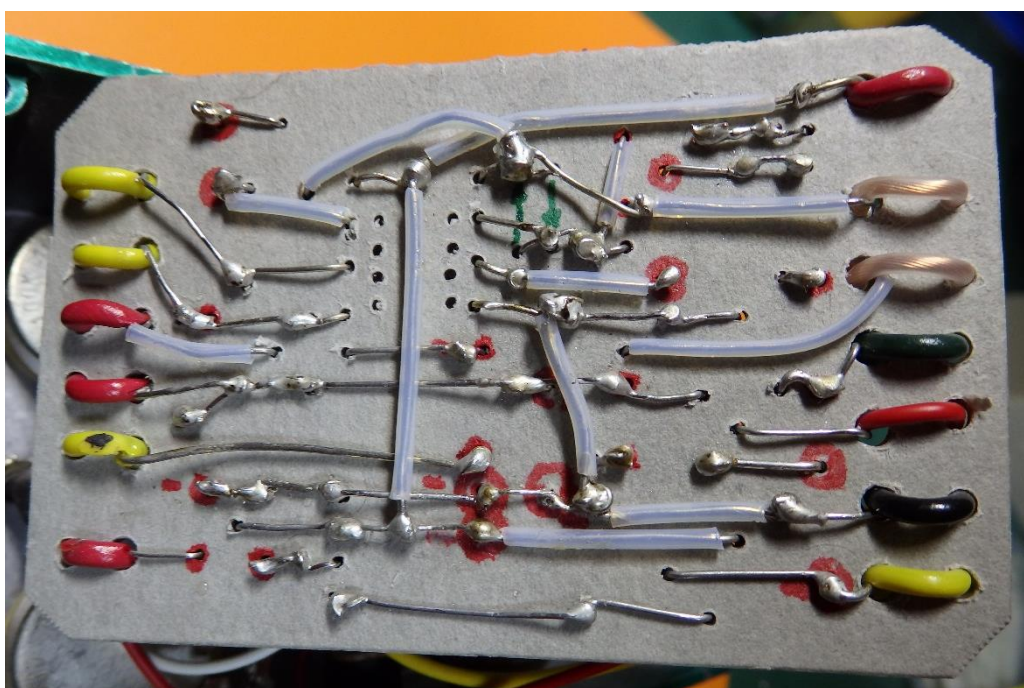

線同士が近い、または交差する箇所は絶縁チューブを用いて、短絡（ショート）防止処置を行う。

内部配線

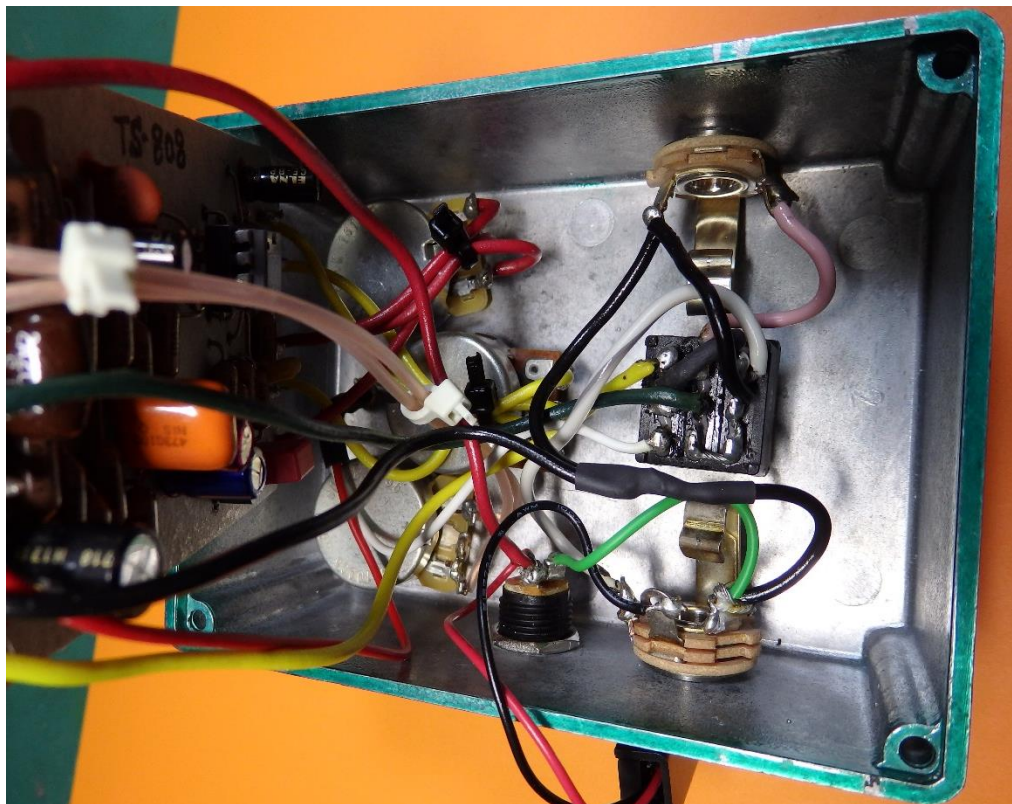

ケース外側



Level, Tone, Gain, 機種名等を
ダイモのテープライターで
表示表示する。

