


2in1ペダルでの A/B 接続順切替スイッチ実体配線図(3PDT)



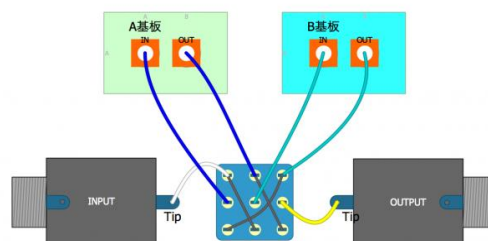


Volume & Filter: B100K
Gain: A500K


D1: 1n5817
Q1-4: J201

Vol 2 -> OUT

Vertex Steel String
Alex - <http://tagboardeffects.blogspot.com/>






Order Number	Type	Case	Description	Price
1N5817	シリコン	DO-41	STM ショットキーバリア 20PRV @1A	¥40



Panasonic 0.068 μ F/50VDC		7.3×5×3.2	ECQV683	¥35	
Vishay/ Roederstein (ERO)	MKT1817 ポリエステル	0.068 μ F/100VDC LP:5mm	C2896	¥50 数割	
Sprague /SBE	225P ポリエステル FILM/FOIL オレンジドロップ	AVX	CK05/CK06 積層セラミック		2200pF/100VDC 5×5×2mm C3377 ¥5
			0.0022 μ F/100VDC 約16×7×5mm	C7034	¥80 数割


Vertex Steel String

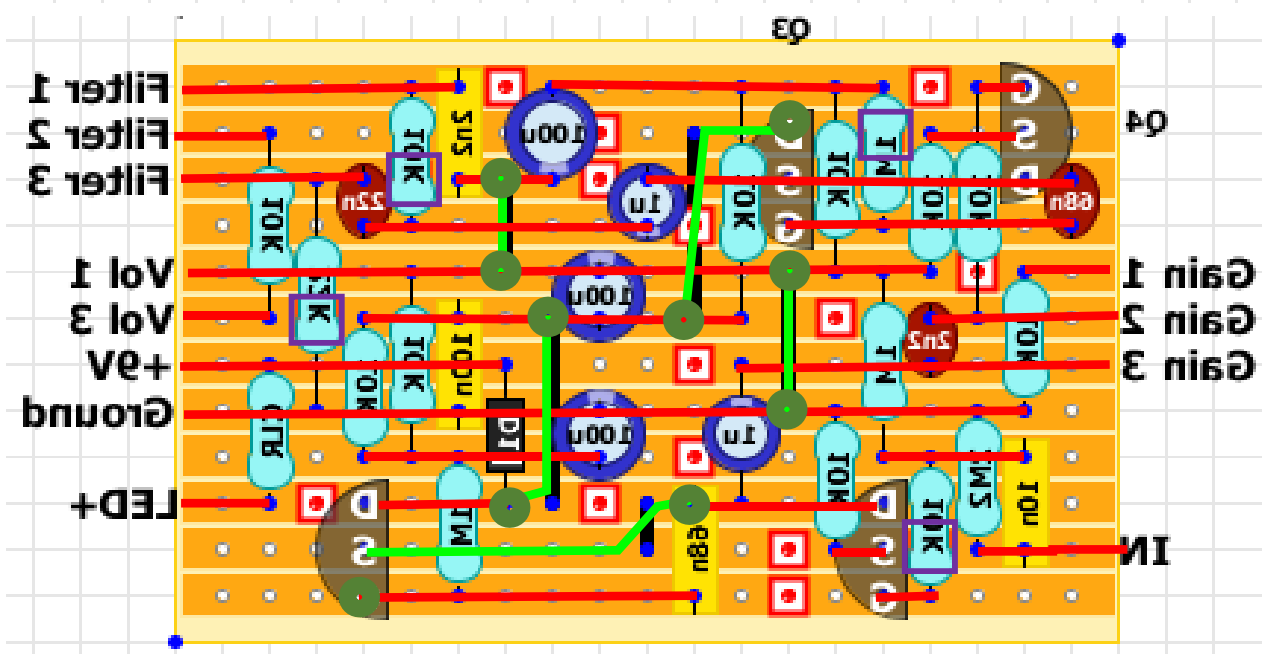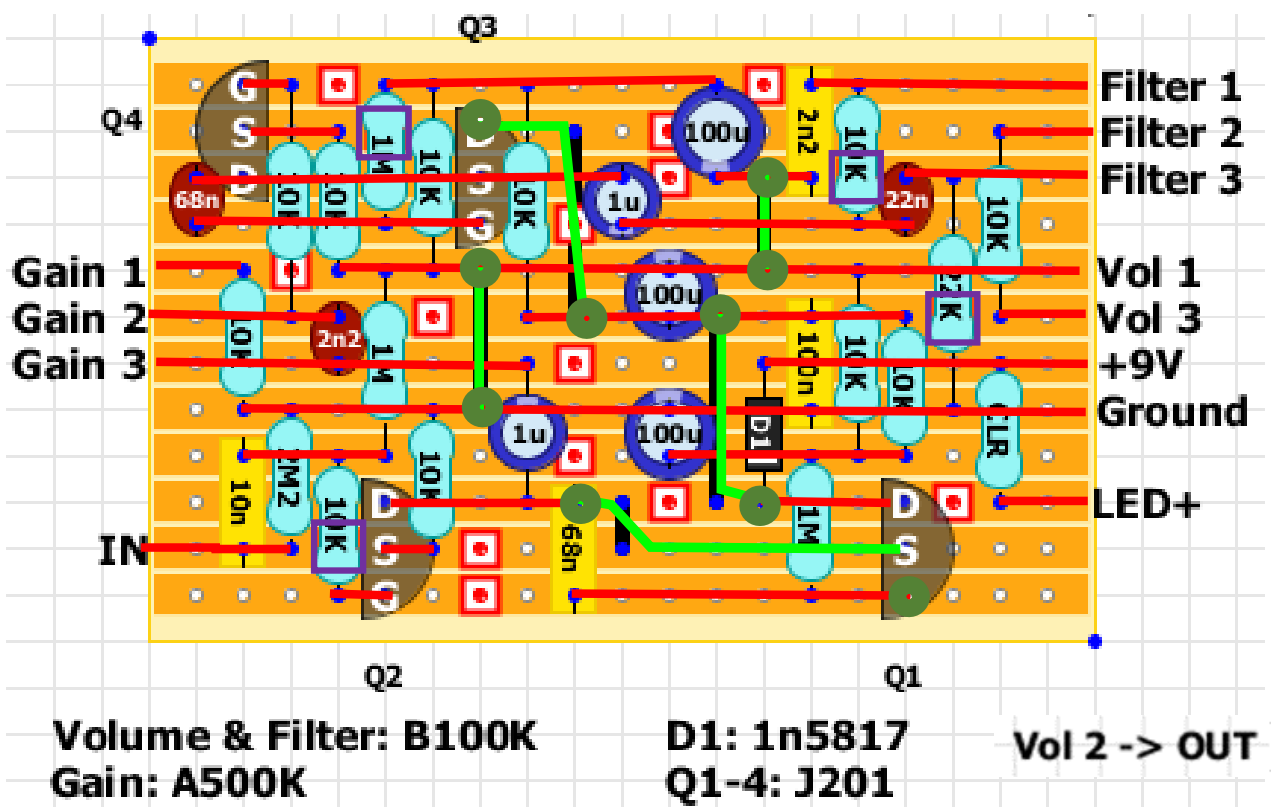



4 1 pics=10mm

Cornish SS-2

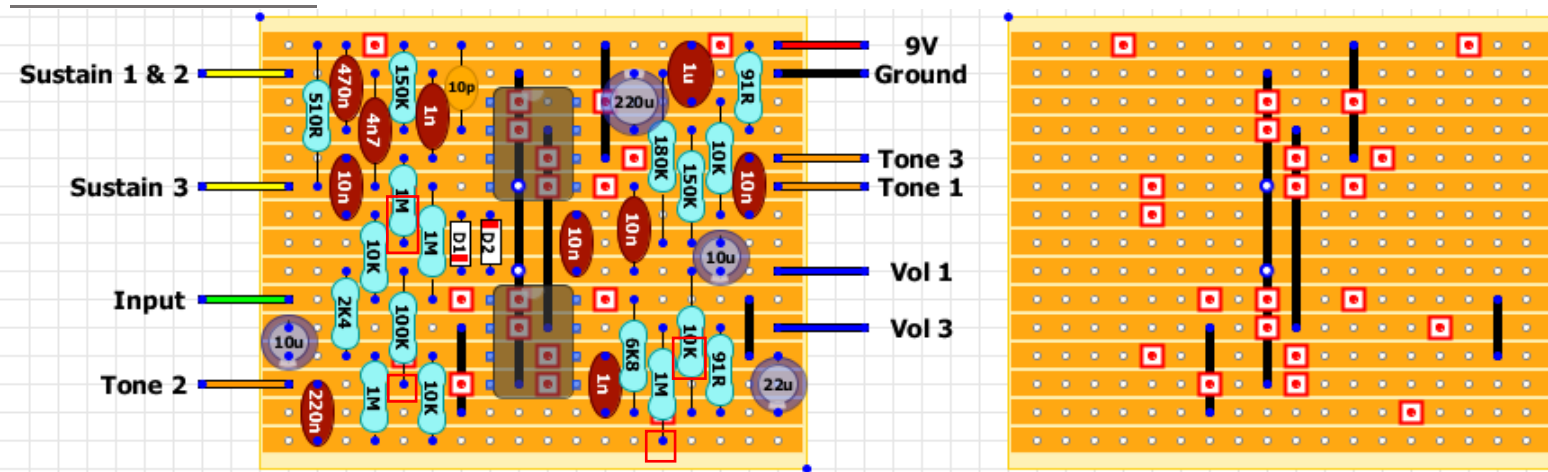

Drive 50K Lin, Tone 20K Lin, Volume 10K Log
Volume 2 to output
ICs are LM741
D1 & D2 are 1N270

Cornish SS-2



Vishay/Sprague

10pF/1kVDC
 ϕ 6mm

¥30

AA118	ゲルマニウム	DO-7	Telefunken レアダイオード ! 90PRV @50mA	¥200
-------	--------	------	----------------------------------	------

LM741CN	8P DIP/Single	National Semi オペアンプの元祖的存在。(注文番号 LM741CN)	¥120	Slew rate 0.5
	8P DIP/Single	Fairchild U9T7741 1980's 228-03ラベル (注文番号 U9T7741)	¥150	



Carling

316-PP
6P DPDT
3A@125VAC 1A@250VAC
取り付け穴径:12mm

¥1,200



91R	2
510R	1
2k4	1
6k8	1
10k	4
100k	1
150k	2
180k	1
1M	4
	17

Elcon

10u	2
22u	1
220u	1

Filmcon








1n	2
4n7	1
10n	4
220n	1
470n	1
1u	1

Ceracon

10p 1

diode

Ge_AA118 2 $V/\mu s$

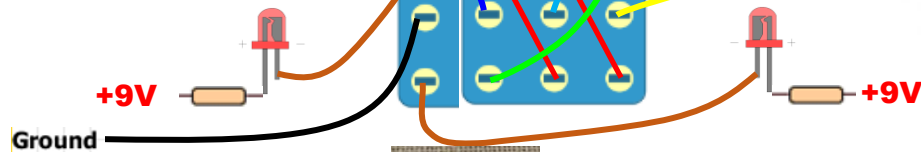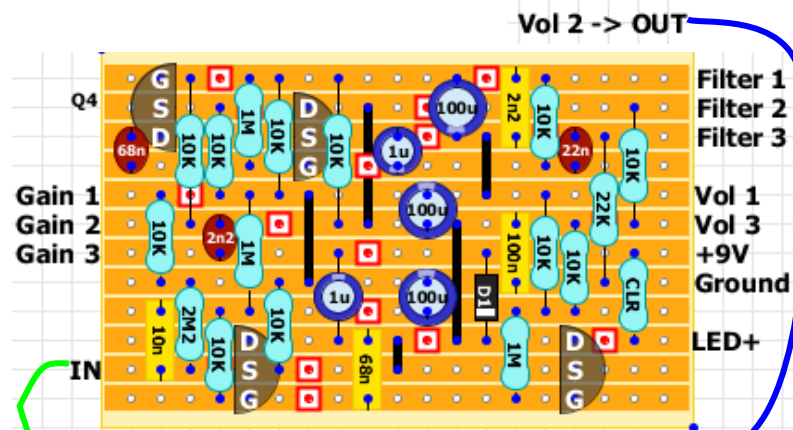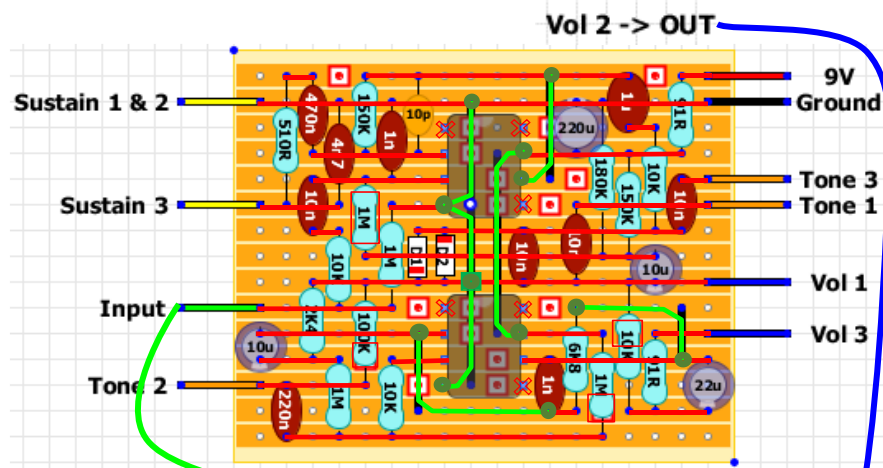

12ピン 4PDT ブルー
取り付け穴径:12mm

2in1ペダルでの A/B 接続順切替スイッチ実体配線図(3PDT)

